

#### Котел водогрейный КВр-5,8:

##### Технические характеристики

- тепловая мощность, МВт - 5,8
- рабочий график, С - 70/95
- рабочее давление, МПа - 0,6
- расход теплоносителя, м3/ч - 200
- расход условного топлива (7000 ккал/кг), кг/ч - 860
- коэффициент полезного действия - 0,8
- радиационная поверхность нагрева, м2 - 37,3
- конвективная поверхность нагрева, м2 - 106,6
- габаритные размеры, не болле, мм - 5400x2000x2900
- масса котла (без воды), кг - 5900

##### Дополнительная комплектация:


- питатель топлива ПТЛ-600
- дымосос - ДН-11,2x1500
- автоматика управления
- циркуляционный насос
- золоуловитель типа ЗУ
- труба дымохода

##### Присоединительные размеры:

- газоход, мм - 600x400
- вход/выход теплоносителя, Ду, мм - 150
- предохранительный клапан, Ду, мм - 80
- обратный клапан, Ду, мм - 80
- воздушники, Ду, мм - 15
- продувочно-сливные линии, Ду, мм - 20
- манометры, Ду, мм - 15

##### Комплектация котла:

- вентилятор ВЦ-14-46 №3,15 - 1 шт.
- затвор поворотный дисковый Ду=150мм - 2 шт.
- манометр технический МП-3У, 0-1 МПа - 2 шт.
- кран 116386к, Ду=15мм - 2 шт.
- термометр (спирт) ТТЖ-М, 0-150 - 2 шт.
- клапан предохранительный, Ду=80мм - 1 шт.
- клапан обратный пружинный, Ду=80мм - 1 шт.
- кран шаровый, Ду=15мм - 6 шт.
- кран шаровый, Ду=20мм - 8 шт.
- техническая документация - 1 копмл.

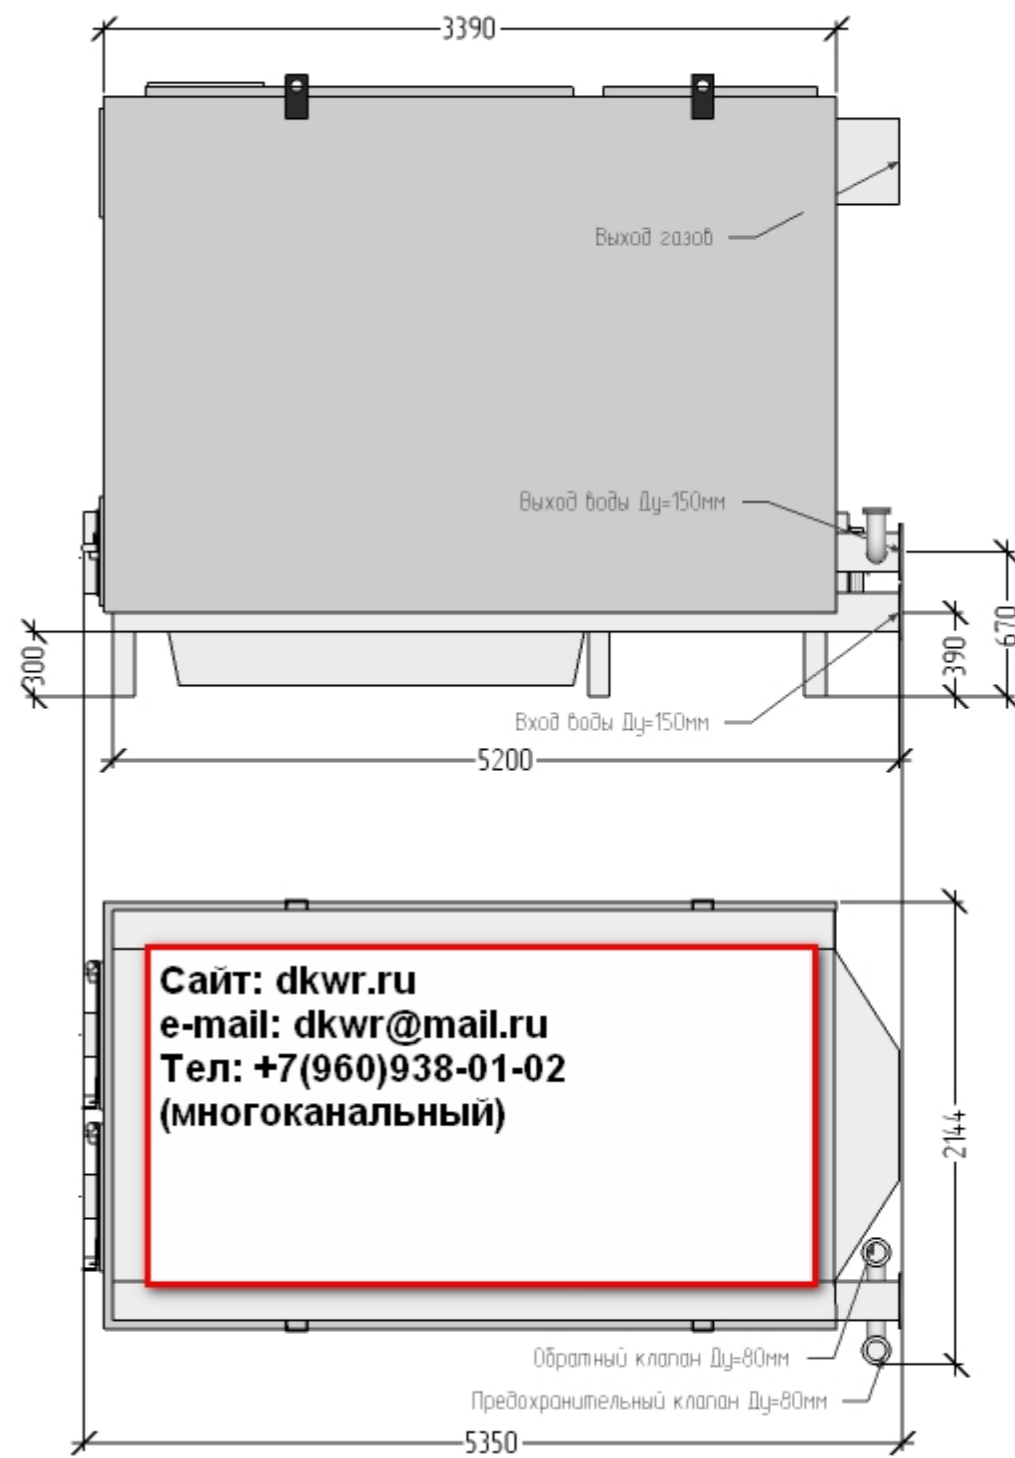

Сайт: [dkwr.ru](http://dkwr.ru)  
 e-mail: [dkwr@mail.ru](mailto:dkwr@mail.ru)  
 Тел: +7(960)938-01-02  
 (многоканальный)