00.9029.017СБ

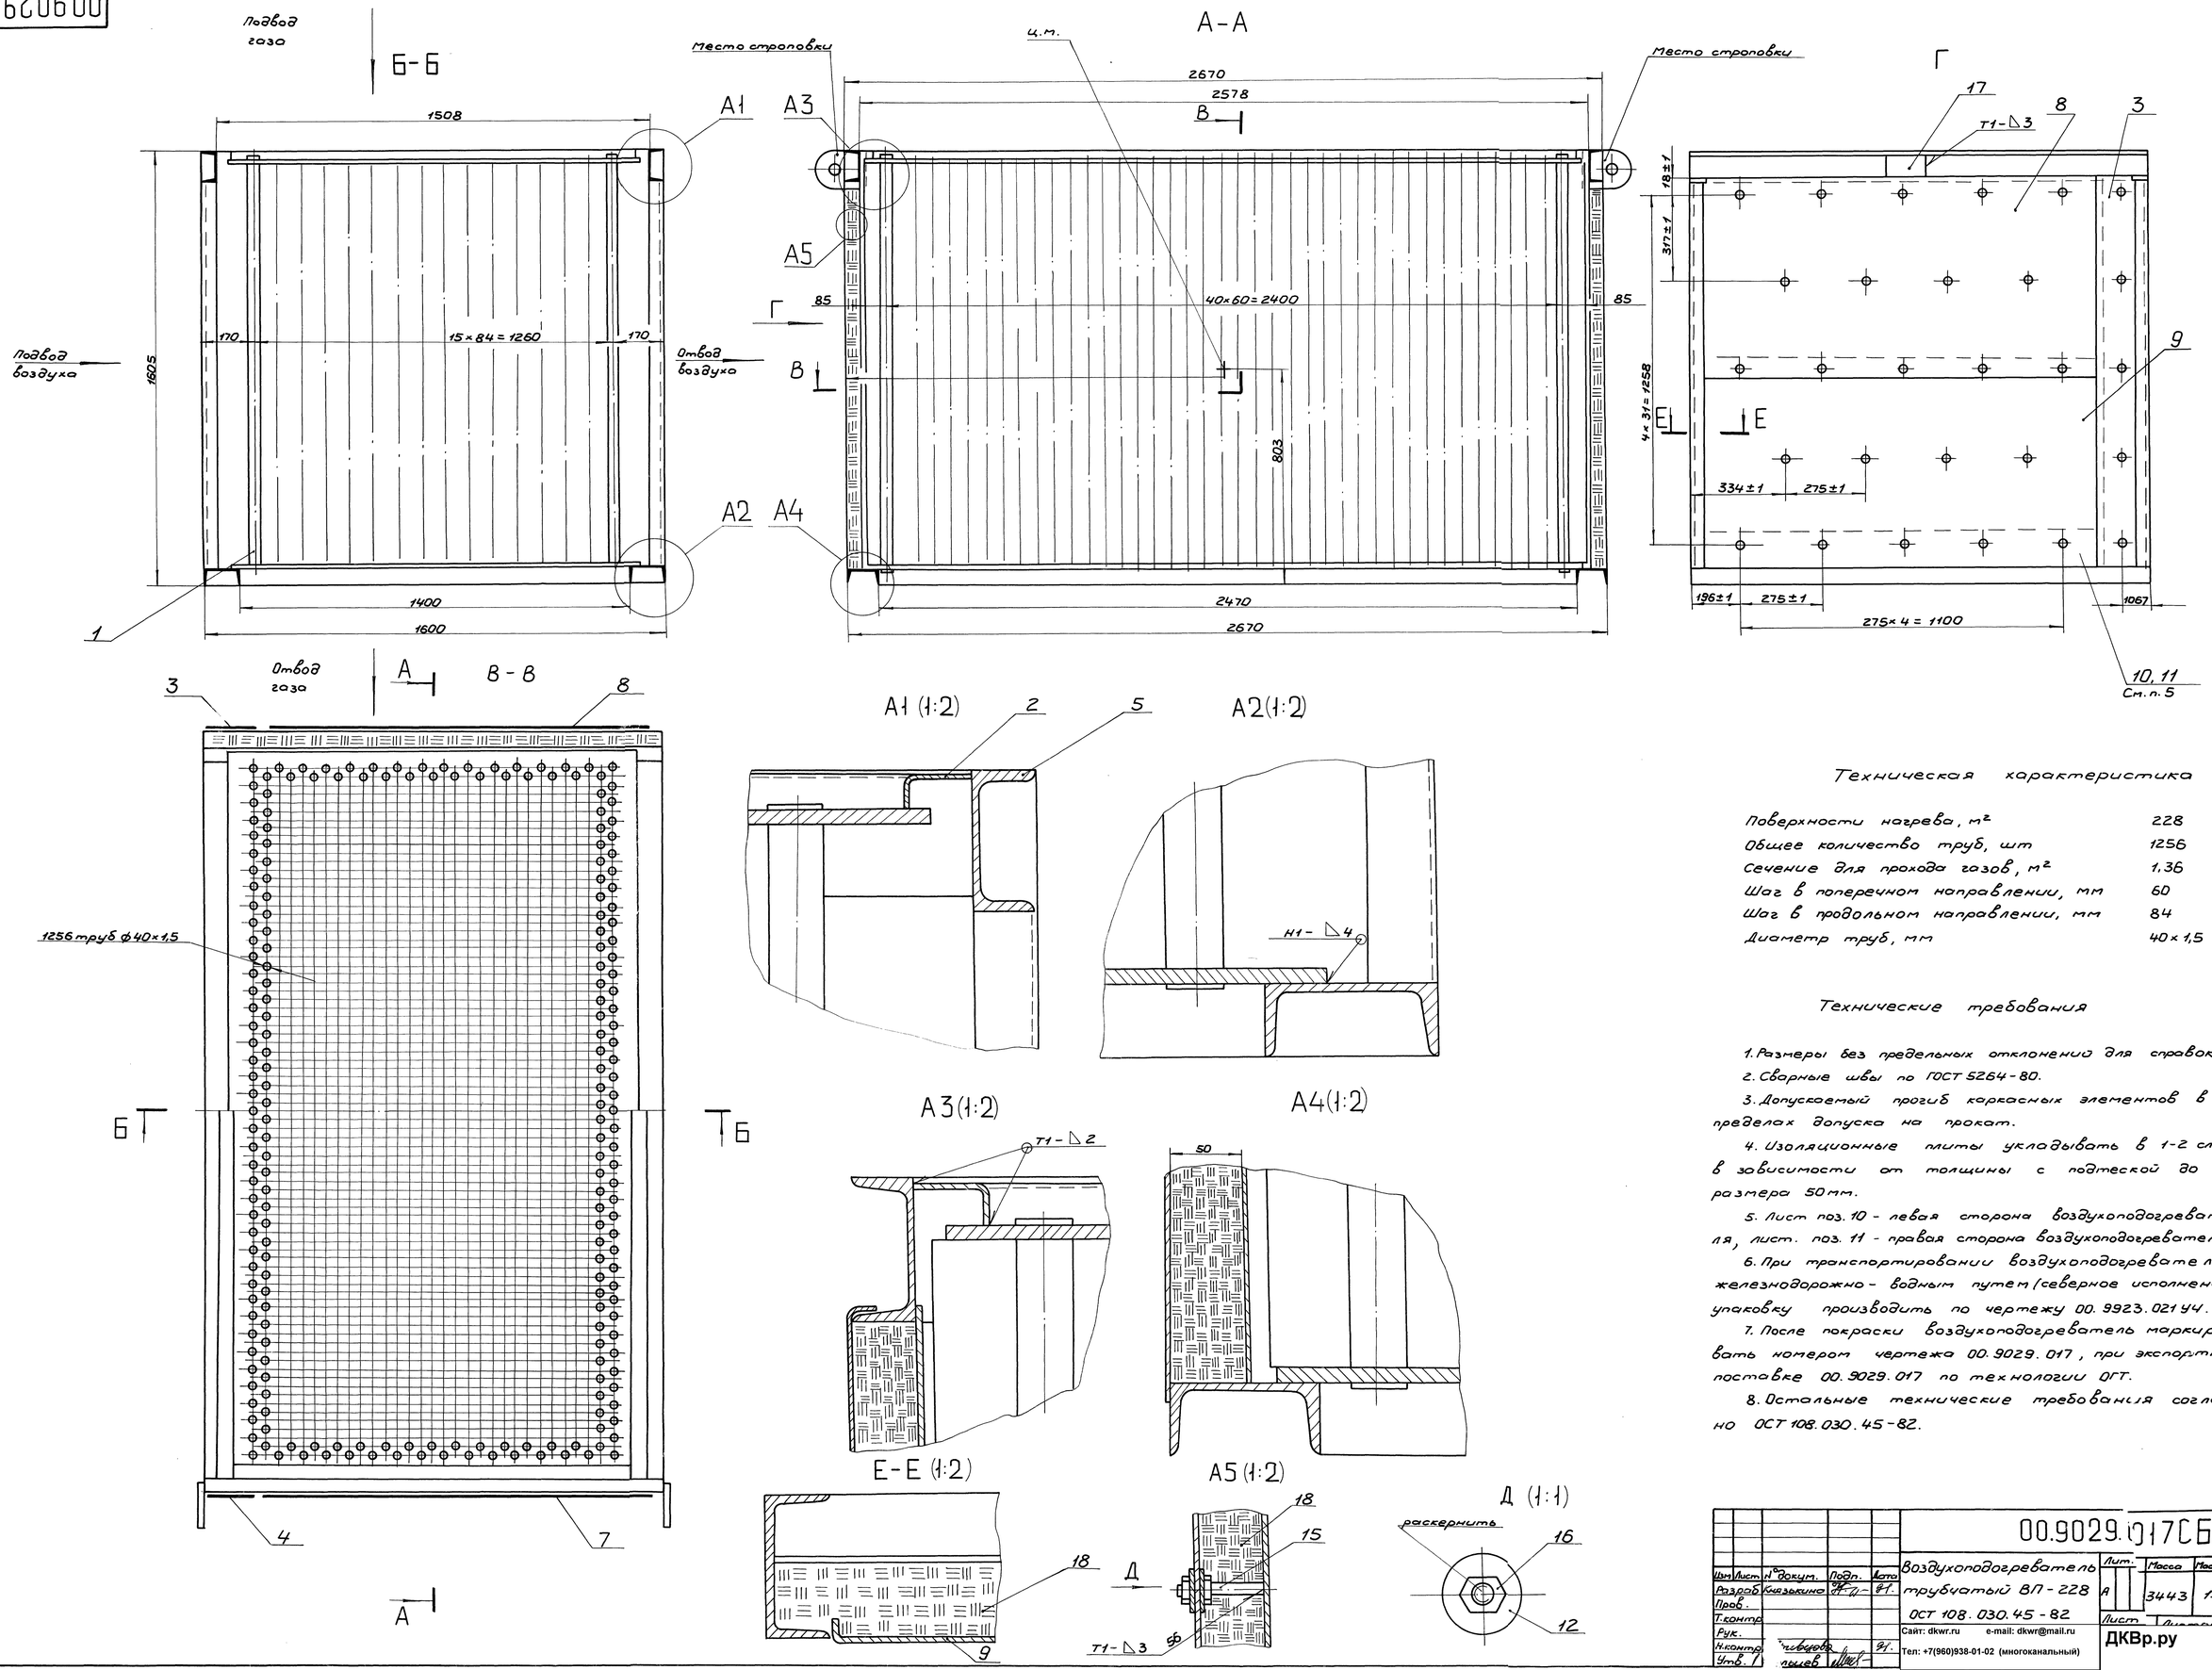

Техническая характеристика

Поверхности нагрева, м²	228
Общее количество труб, шт	1256
Сечение для прохода газов, м²	1,36
Шаг в поперечном направлении, мм	60
Шаг в продольном направлении, мм	84
Диаметр труб, мм	40×1,5

Технические требования

1. Размеры без предельных отклонений для справок.
2. Сварные швы по ГОСТ 5264-80.
3. Допускаемый прогиб каркасных элементов в пределах допуска на прокат.
4. Изоляционные плиты укладывать в 1-2 слоя в зависимости от толщины с подтеской до размера 50 мм.
5. Лист поз. 10 - левая сторона воздухоподогревателя, лист. поз. 11 - правая сторона воздухоподогревателя.
6. При транспортировании воздухоподогревателя железнодорожно-водным путем (северное исполнение) упаковку производить по чертежу 00.9923.021 УЧ.
7. После покраски воздухоподогреватель маркировать номером чертежа 00.9029.017, при экспортной поставке 00.9029.017 по технологии ОГТ.
8. Остальные технические требования согласно ОСТ 108.030.45-82.

Изм	Лист	№докум.	Подп.	Дата	00.9029.017СБ			
Разраб.		Князькина		91.	Воздухоподогреватель трубчатый ВП-228 ОСТ 108.030.45-82	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						А	3443	1:10
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Рук.						ДКВр.ру		
Н.контр.		Чибуков		91.	Сайт: dkwr.ru e-mail: dkwr@mail.ru			
Утв.		Ольшев			Тел: +7(960)938-01-02 (многоканальный)			

Копировал Демина

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата | Справ.№ | Перв. примен.

00.9029.017 | 01.04.91.13.